

6 watt - zapuštěné kruhové svítidlo

Číslo položky: SRR5 (5000K), SRR3 (3000K)

Rozměry: \varnothing 109mm


Zapuštěné kruhové svítidlo pro přímou montáž do podhledu. Svítidlo bylo navrženo s důrazem na estetiku i vysoký výkon. Když zkombinujete vynikající povrchovou úpravu s výkonem LED SMD, tak získáte výkonné svítidlo, které vydrží mnoho let a vyhovuje téměř každé aplikaci.

Poznámka: Svítidla 6 Watt jsou navržena pro použití ve dvojici, nebo čtveřici. Zapojením do rozdělovače vytvoří zátěž buď 12, nebo 24 wattů, která se zapojí do driveru.



Specifikace

Typ konstrukce	Hliník
Povrchová úprava	Bílý práškový lak
Typ LED	SMD
Počet čipů	30
Napětí	30-40 VDC
Výkon	6 watt
Světelný tok	610Lm
Teplota chromatičnosti	3000K nebo 5000K
Barevné podání	Ra>82
Životnost	>50 000 hodin
Vyzařovací úhel	120°
Stupeň krytí	IP44
Rozměr	\varnothing 109mm
Provozní teplota	-10 až 45 °C
Difuzér	Akrylát (PMMA)
Záruka	7 let

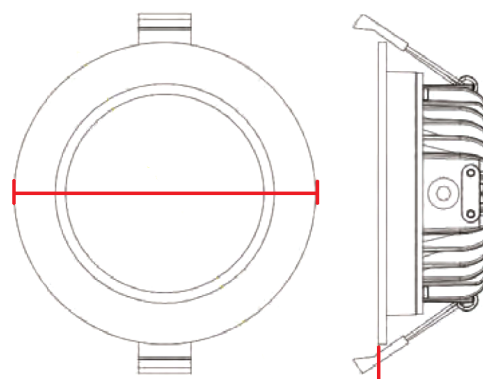

\varnothing 109mm

40mm